



Q-Box & Q-Style

Cortina enrollable con cajón decorativo de líneas rectas, que aporta sobriedad y se integra perfectamente al ambiente. Cajón compacto 100% aluminio con fácil instalación a techo o pared.

	Q-BOX			Q-STYLE	
	55	85	100	85	100
Diámetros de tubo de aluminio	Ø28, Ø32	Ø38, Ø44	Ø44, Ø55, Ø65	Ø38, Ø44	Ø55, Ø65
Accionamientos	Cadena, Motor			Cadena, Motor	
Instalación	Pared, Techo, Hueco			Pared, Techo, Hueco	
Color perfilera RAL satinados, con 30% brillo	<input type="checkbox"/> Blanco (RAL 9016), <input checked="" type="checkbox"/> Negro (RAL 9011), <input checked="" type="checkbox"/> Marrón (RAL 8019), <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio, <input type="checkbox"/> Gris (RAL 9006), <input type="checkbox"/> Marfil (RAL 1013)			<input checked="" type="checkbox"/> Anodizado aluminio, <input type="checkbox"/> Blanco texturado	
Terminales	Ø20, Lágrima, Slim 25	Ø20, Lágrima, Slim 25, Slim 35	Ø20, Ø30, Slim 35	Ø20, Lágrima, Slim 25, Slim 35	Ø20, Ø30, Slim 35
Guía	-			-	
Dobles caídas	Con 1 y dos accionamientos			Con 1 y dos accionamientos	
Opciones	Personalización	Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización		Muelle asistido, Sistema Redux, Personalización	

Q-Box



55/85/100

3 medidas de cajón disponibles para poder albergar cualquier alto de cortina y todo tipo de tejidos.

Instalación a techo o pared

Fácil instalación con sistema de clipaje para interior.




GAP al mínimo

Espacio mínimo entre el cajón y el tejido que reduce la entrada de luz.

Q-Box 55
14mm

Q-Box 85
18mm

Q-Box 100
18mm



Accionamiento a motor más silencioso

Todos los motores incorporan una nueva rueda motriz, de tecnología bimaternal, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que genera el motor en su giro.



BANDALUX

230V



Batería recargable



Somfy

230V



Batería recargable



Nuevo sistema lado apoyo

Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes metálicos más robustos que contribuyen a **una mayor resistencia y fiabilidad**.

El soporte incorpora rodamiento de alta precisión con cojinetes, lo que aporta al sistema un **movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico**.

Montaje de la cortina en un solo gesto. El muelle interno asegura la fácil y correcta instalación.



Doble caída: Un accionamiento con transmisión

Próximamente

La transmisión permite confeccionar una cortina con un accionamiento y dos tubos.

Además, la incorporación de cojinetes en el mecanismo proporciona una mayor suavidad en el movimiento, reduciendo el ruido al máximo.



Seguridad infantil

Bandalux suministra un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.



Amplia gama de tejidos

Todo tipo de **tejidos decorativos y técnicos** con diversidad de texturas y grados de transparencia conforman la gama más variada del mercado para enrollables.



Q-Style

Q-Style es el **cajón decorativo personalizable** con el mismo tejido de la cortina o con diseños exclusivos de Bandalux a juego con el tejido o la decoración.

SERVIDO POR DEFECTO



ACCIONAMIENTO A CADENA

① Cadena metálica servida por defecto en Q-Style.



TERMINAL OCULTO Ø20mm*



CHILD SAFETY (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

① *Los tejidos incompatibles con el terminal oculto se servirán por defecto con el terminal Slim 3.5.

COLORES

Q-BOX

- Blanco (RAL 9016)
- Anodizado aluminio
- Negro (RAL 9011)
- Gris (RAL 9006)
- Marrón (RAL 8019)
- Marfil (RAL 1013)

Q-STYLE

- Blanco texturado
- Anodizado aluminio

① 1. RAL satinados con 30% brillo
2. En caso de no indicar en la hoja de pedido un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.

① En caso de no indicar en la hoja de pedido un color distinto, se servirá por defecto en anodizado aluminio.

TERMINALES OPCIONALES

LÁGRIMA (OCULTO)



SLIM 25 (VISTO)



ESCUADRAS


100



130



160



OPCIONES MÁS CONFORT

SISTEMA REDUX

Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%



SISTEMA REDUX I

REDUCCIÓN DEL ESFUERZO

Recomendado a partir de 5m²
Ejemplo para una cortina de 3,6x4m:
• Sin muelle asistido = 4,8kg
• Con muelle asistido = 2,2kg (CON final de carrera)



MUELLE ASISTIDO

① 1. El sistema Redux no incluye final de carrera.
2. El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

OTRAS OPCIONES



DOBLE CAIDA CON TRANSMISIÓN

1 accionamiento

Próximamente



DOBLE CAIDA DOBLE APOYO

2 accionamientos



PERSONALIZACIÓN



CADENA METÁLICA

① Servida por defecto con Q-Style.



CADENA TRANSPARENTE



SAFEKIDS (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

PATENTADO
E-Bandálix

OPCIONES EXCLUSIVAS Q-STYLE

Los frontales Q-Style se pueden personalizar con una banda del mismo tejido que la cortina, o con una de las siguientes referencias exclusivas de Bandalux:

BANDAS DECORATIVAS BANDALUX**DARK WOOD**

Ref. 240

**DARK LEATHER**

Ref. 241

**DARK GLAM**

Ref. 242

**LIGHT WOOD**

Ref. 243

**LIGHT LEATHER**

Ref. 244

**LIGHT GLAM**

Ref. 245

**LIGHT SURFACE**


Ref. 246



ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

Accionamiento	Nombre motor	Voltaje (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mínimo de cortina			
								Q-Box 55	Q-Box 85 Q-Style 85	Q-Box 100 Q-Style 100	
CADENA								35cm	40cm	40cm	
MANIVELA								40cm	40cm	40cm	
MOTOR BANDALUX	CABLE	CABLE 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	62cm	62cm
		CABLE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	-	67cm
		CABLE 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	-	-	71cm
	RADIO	RADIO BI 25 1,1/40	24	25	1,1	40/30/20	11	0,46	60cm	-	-
		RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	64cm	64cm
		RADIO 50 6/32	230	50	6	62	120	0,52	-	-	69cm
	RADIO SILENCIOSO	RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	-	-	69cm
		RADIO BI 28 2/28	24	28	2	28/24/20	18	0,75	-	79cm	-
	BATERÍA	RECARGABLE BI 25 1,1/40	12	25	1,1	40/30/20	10	0,83	60cm	-	-
		RECARGABLE BI 40 3/28	12	40	3	28/24/20	18	1,50	-	-	80cm
	BATERÍA SILENCIOSO	RECARGABLE BI 28 2/28	12	28	2	28/24/20	13	1,08	-	79cm	-
RECARGABLE BI 50 10/9		12	50	10	9/8/6	26	2,17	-	-	96cm	
MOTOR SOMFY®	CABLE	ROLL UP 28 0,8/30	24	28	0,8	30 ▲ 53 ▼	9,6	1,00	37cm	41cm	-
		MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	-	65cm	65cm
		ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	-	52cm	52cm
		ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	-	68cm
		ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	-	-	68cm
		OXIMO 50 6/17	230	50	6	17	90	0,39	-	-	73cm
		OXIMO 50 10/17	230	50	10	17	120	0,52	-	-	73cm
	CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	-	61cm	61cm
		SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	-	-	70cm
		SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	-	-	70cm
	RTS	ROLL UP 28 1,1/28	12	28	1,1	28 ▲ 57 ▼	19,2	2,00	40cm	44cm	-
		ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	-	65cm	65cm
		ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	-	-	71cm
		ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	-	-	71cm
RTS SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	-	70cm	70cm	
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	-	-	79cm	
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	-	-	79cm	
IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	-	70cm	70cm	
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	-	-	80cm	
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	-	-	80cm	

ESPACIO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)

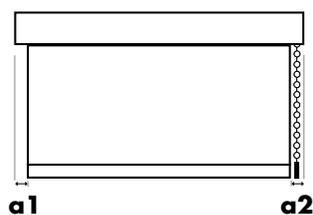


a1 Lado de apoyo
a2 Lado de mando

Modelo	Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
Q-BOX 55	Cadena	14mm	18mm
	Motor	14mm	18mm
Q-BOX 85 Q-STYLE 85	Cadena	18mm	18mm
	Motor ø40	18mm	26mm
	Motor baterías	18mm	19mm
Q-BOX 100 Q-STYLE 100	Cadena	18mm	18mm
	Motor ø40	18mm	26mm
	Motor ø50	18mm	26mm

ACCIONAMIENTOS

ACCIONAMIENTO A CADENA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo.

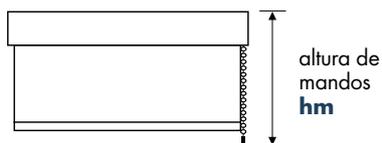

ⓘ La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.

ACCIONAMIENTO A CADENA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al Child Safety la altura de mandos será:

Cálculo mínimo para hm: **H x 0,70**


Ejemplo de cálculo	
Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)
100cm	70cm
200cm	140cm
300cm	210cm

NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA

Nº SOPORTES	ANCHO CORTINA (cm)
2	A < 147
3	147 ≤ A ≤ 195
4	195 < A ≤ 260
5	260 < A ≤ 330
6	330 < A ≤ 400
7	400 < A ≤ 470
8	470 < A ≤ 500

ⓘ Soporte lateral a hueco: solo disponible para cortinas hasta 150cm de ancho.

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

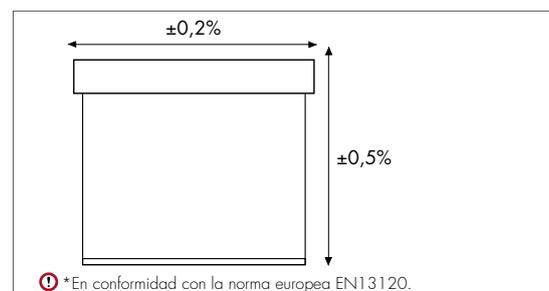

ⓘ *En conformidad con la norma europea EN13120.

DIMENSIONES CAJONES, TERMINALES Y ALTURAS DE RECOGIDA (mm)

	Q-BOX 55	Q-BOX 85	Q-BOX 100	Q-STYLE 85	Q-STYLE 100
OCULTO					
LÁGRIMA			-		-
SLIM					



1

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾	Ancho de rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado
				Al hilo	Al Través	Al Través
BLACKOUT	BO	A.10	244	✓	✓	✓
CLEVER ^(A)	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗
LANAIR BO	BO	A.11	300	✓	✓	✗
LÍNEA 2000	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS	Translúcido FR (C1)	A.03	250	✓	✓	✗
ROMA	Translúcido	A.16	250	✓	✓	✗
SOFT	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗
SOLPOR	Translúcido	A.03	265	✓	✓	✗

BO: Tejido Opaco. FR: Tejido Ignífugo.
C1: EN 13773:2003.

^(A) Incompatible con terminal oculo.

2

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾	Ancho de rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado
				Al hilo	Al Través	Al Través
BIMINI BO ^(A)	BO	A.13	250	✓	✗	✗
CRAZY	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
FACE TO FACE BO ^(A)	BO	A.12	250	✓	✓	✗
FUNNY	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
GORGEOUS	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS NACAR	Metal FR (C1)	A.01	200	✓	✓	✗
MISTRAL	Translúcido	A.08	270	✓	✗	✗
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1)	A.08	270	✓	✗	✗
RENAISSANCE	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4% FR (M1)	A.02	240	✓	✓	✗
SUNSET BO	BO	A.14	300	✓	✗	✗
TREND LIGHT ^(B)	BO FR (M2)	A.10	300	✓	✓	✓

BO: Tejido Opaco. METAL: Tejido Reflectante. ECO: Tejido Reciclado. FR: Tejido Ignífugo. OF: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003. M1/M2: NF P 92-503.

^(A) Incompatible con terminal oculo.

^(B) Para medidas superiores a 300cm de ancho, la tela puede presentar ligeras ondulaciones en el empalme termosoldado.



⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾	Ancho de rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado
				Al hilo	Al Través	Al Través
AMAZING, BEAUTIFUL	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗
ANTARTIDA	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
BLACKOUT XXL	BO	A.10	300	✓	✓	✓
DACRA, DUXOR, RADUNA ^(A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.04	270	✓	✓	✗
FRAIL, GLAD ^(A) , SMART, VEGAN	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
IMAGINE BO	BO FR (C1)	A.11	265/290	✓	✓	✗
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10	183/250	✓	✓	✓
MOON ^(A)	Translúcido OF 3-4% FR (M1)	A.17	300	✓	✓	✗
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	A.15	240	✓	✓	✓
PEBBLES	Translúcido	A.05	200	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (C1)	A.03	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (C1)	A.22	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (C1)	A.24	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (C1)	A.24	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (C1)	A.24	250/300	✓	✓	✓
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	250	✓	✓	✓
TOUCH BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗

BO: Tejido Opaco. FR: Tejido Ignífugo. OF: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábacos ⁽¹⁾	Ancho de rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado
				Al hilo	Al Través	Al Través
AMAZING BO	BO	A.13	250	✓	✗	✗
BLISS ^(A) , ODA ^(A) , POLITE, SILK ROMANCE, SONATA	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗
DREAMER	Translúcido	A.09	250	✗	✓	✗
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1)	A.04	270	✓	✓	✗
FOND	Translúcido	A.02	240	✓	✓	✗
LINEN BO	BO	A.13	270	✓	✗	✗
PASSION	Translúcido	A.06	240	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (C1)	A.22	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (EC ³)	A.24	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (C1)	A.19	250	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (C1)	A.23	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	A.22	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	250	✓	✓	✓
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✓
RODUALA ^(A)	Semitranslúcido	A.08	280	✓	✗	✗
SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4% FR (C1)	A.02	240	✓	✓	✗
SOLPOR BO	BO	A.13	265	✓	✗	✗

BO: Tejido Opaco. ECO: Tejido Reciclado. OF: Grado Apertura. FR: Tejido Ignífugo. METAL: Tejido Reflectante.
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003. EC³: Euroclass (Bs3d0). B1: DIN 4102.

^(A) Incompatible con terminal oculto.

5

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾	Ancho de rollo (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado
				Al hilo	Al Través	Al Través
CALM	Translúcido	A.01	195	✓	✓	✗
CAMOUFLAGE ^(A)	Translúcido	A.07	260	✓	✗	✗
CITY	Translúcido	A.17	290	✓	✓	✗
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3% FR (C1)	A.06	235	✓	✗	✗
EMPHATY, HOPE, JOY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
FEELINGS ^(A)	Translúcido	A.02	230	✓	✓	✗
FIDELITY ^(A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
KIND	Translúcido	A.04	300	✓	✓	✗
LOYALTY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗
NOSTALGIC BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗
NOSTALGY	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 473 METAL	Metal OF 2% FR (C1)	A.21	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (C1)	A.21	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20	250	✓	✗	✗
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗
RESPECT	Translúcido	A.18	280	✓	✗	✗
SATISFACTION	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗
SQUARE	Metal OF 2-3% FR (M1)	A.02	240	✓	✓	✗

ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Reflectante. OF: Grado Apertura. FR: Tejido Ignífugo. BO: Tejido Opaco. C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.

 (A) Incompatible con terminal oculto.



contract.bandalux.com

bandalux.com